




KUMAŞ ORTALAYICI DFCU FABRIC CENTERING DFCU

ÇALIŞMA PRENSİBİ VE MONTAJ
DATASHEET

Revizyon: Kasım 2017
Revision: November 2017

Detaylı Bilgi

More Info <http://ekinelektrik.com>

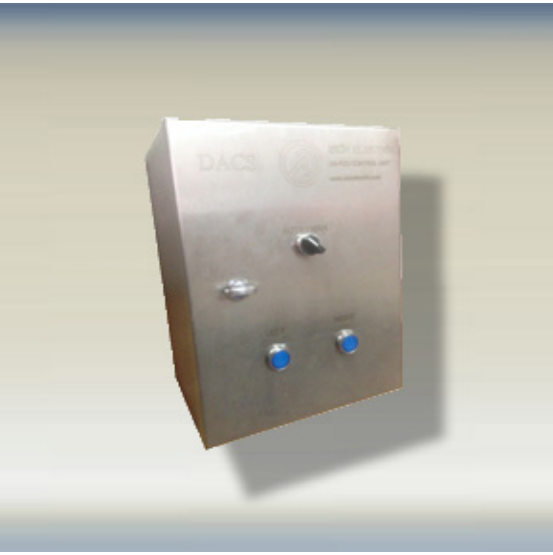

DFCU kızıl ötesi ışıkla arasından geçen ürünleri tarayarak genişliğine karar veren ve pozisyon bilgisini çıkışlarına yansıtan bir üründür.

DFCU sensör arasından geçen ürünlerin pozisyonunu algılayarak ürünün istenilen pozisyonda konumlandırılmasını sağlar.

Kumaş kenarlarını IR ışık ile tarar.

Harici ışığa ve saydam yüzeylere yüksek duyarlılık.

Koruma tüpü tercihe bağlı olarak hem pleksiglas hem de camdan imal edilmektedir.

Kontrol Panosu

Kontrol panosu opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Paslanmaz panodan imal edilmiştir. Elektrik ve elektronik kontrol sistemlerini barındırmaktadır.

Özellikleri:

Manuel ve otomatik olarak çalıştırma

Sinyal lambaları üzerinden çalışma takibi

24 V DC kontrol valfleri

Valf kısıcıları

0.1 KW 220 V AC

Kolay montaj

DFCU is a product that makes decision for positions of materials which passes through DFCU and it repels the information of the position of the material to its outputs.

DFCU is positioned products by detecting the position of the products for which products are moving towards sensor .

Scanning of the web edges via infra-red light

High immunity to transparency fluctuations and external light

Protective tubes made of Plexiglas or made of glass for your choice.

Control Panel

Control panel is optional.

Made of stainless panel. Contains electrical and electronical control systems.

Features:

Manual and automatically operation

Tracking wşth signal lambs

24 V DC control valves

Valves lower

0.1 KW 220 V AC

Easy assembly

Teknik Veriler *Technical Data*


Besleme Girişi *Operating Voltage*

220 V AC

Çıkış *Output*

2 SSR, 1 Alarm

TÜP ARALIĞI
TUBE RANGE
90 MM

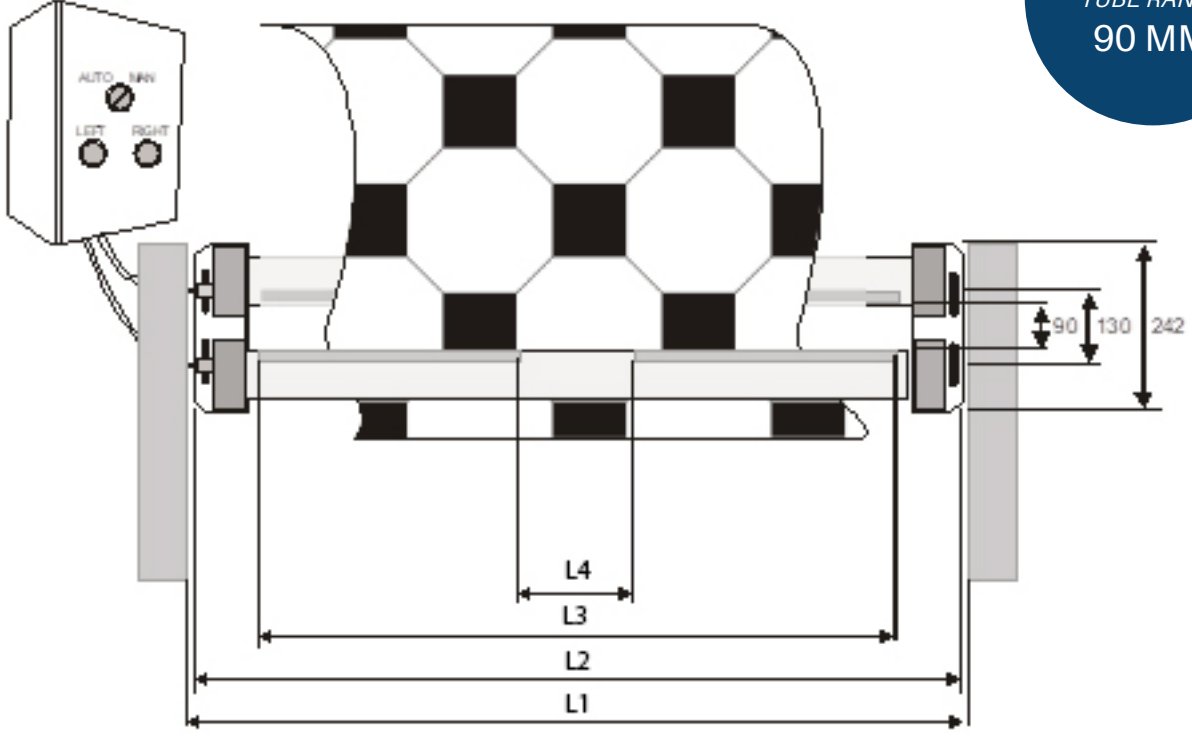

Mesafe Açıklaması *Range Description*

- | | |
|----|--|
| L1 | Makine Arası Mesafe <i>Machine Distance</i> |
| L2 | Toplam Uzunluk <i>Sensor Length</i> |
| L3 | Algılama Uzunluğu <i>Detection Length</i> |
| L4 | Standart Aralık <i>Mid-Distance</i> |

Düğümlemler takılmasın diye aralığımızı 30mm açtık 90mm aralık sunduk.
Sipariş esnasında L1 uzunluğunun belirtilmesi gerekmektedir.
We have increased tube range 30mm more to avoid loops.
L1 must be defined during order.

KUMAŞ ORTALAYICI DFCU
FABRIC CENTERING DFCU



Görseller ürün ile farklılık gösterebilir. *Images will differ with real product.*

© Ekin Elektrik Makina ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.

Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi Sengul Sokak No:23 Kucukcekmece/Istanbul/Turkiye
www.ekinelektrik.com